


樹脂粘度自動調整プログラム

meltcon (メルトコン)

コンセプト - Concept

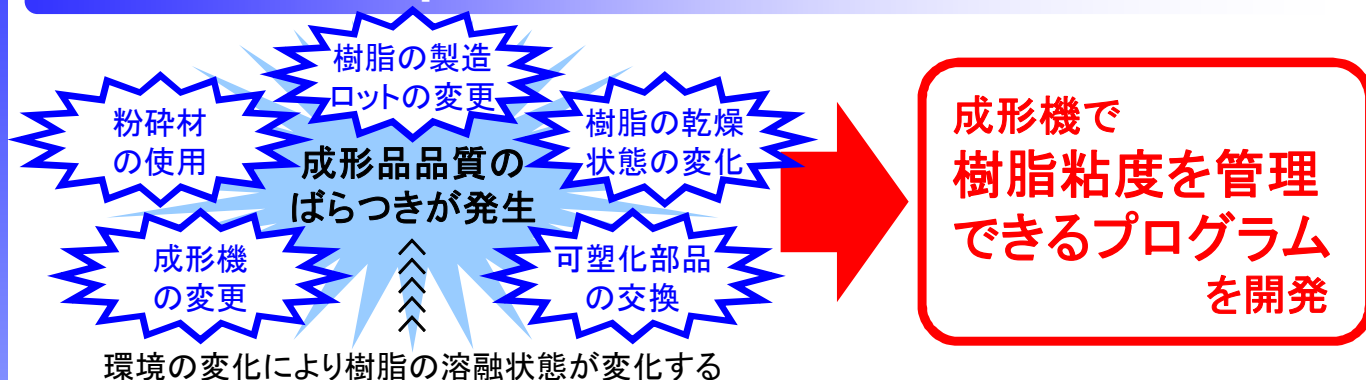

特長 - Features

- 基準となる樹脂粘度値を設定しておくことにより
シリンダー温度を自動調整！

オペレータによる
条件変更は不要



効果 - Advantage

通常成形時	meltcon 設定時
良品成形時 樹脂ロット変更後 ↓ 差異 ↑ 拡大 流動長に 差異が発生 ↓ 同一条件のままで 良品成形ができない	良品成形時 樹脂ロット変更後 ↑ ↓ 拡大 同一条件の ままで 良品成形が 可能！

成形品：スパイラルフロー
樹脂：P C

比較方法：良品成形時の成形条件のまま、製造ロットの違う樹脂に変更して成形を再開し、その前後での流動長を比較